PATS 5 DURANGO

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR DODGE DURANGO **FABRIQUÉ APRÈS JUIN 2004**

Programmation:

Une fois les connections éffectuées.

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelle. Procédez comme suit:

- 1- Introduisez l'une des deux clés dans le contact et placez-la à la position ON pendant 5 secondes.
- 2- Coupez le contact et retirez la clé.
- 3- Introduisez l'autre clé fonctionnelle danc le contact et placez-la à ON dans les 15 secondes qui suivent. Dès que le témoin SECURITY commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à ON), coupez le contact et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.

- 4- Placez le transponder (indiqué sur l'étiquette du Pats) contre le devant du barillet de l'auto pour les 2 prochaines étapes.
- 5- À l'aide d'un fil, vous devez alimenter les ignitions manuellement.
- 6- Le témoin SECURITY clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre. Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre.

La puce transponder est programmée.

VÉHICULE:

Chrysler / Dodge équipé d'un Transponder Immobilizer SENTRY ®


DURANGO 2004 - 2005

Note: Pour les Durango fabriqués après JUIN 2004 SEULEMENT

SUPPORT TECHNIQUE:

TEL: 514-255-0446

Web: http://support.fortinautoradio.com

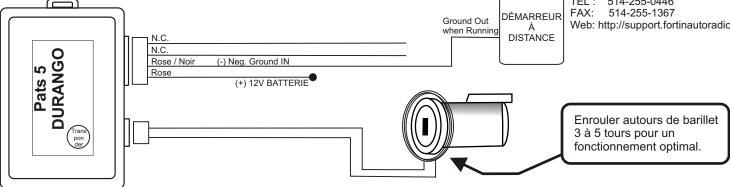

VERSION : 2.0 Révision: 5 Nov. 2004 FAIT AU CANADA

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

IMPORTANT: Une fois la puce du Pats Chrysler programmé, elle **ne** peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule Chrysler & Dodge.

SENTRY ®

DURANGO

SEULEMENT

PATS 5 DURANGO

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR DODGE DURANGO **FABRIQUÉ APRÈS JUIN 2004**

Programmation:

Une fois les connections éffectuées.

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelle. Procédez comme suit:

- 1- Introduisez l'une des deux clés dans le contact et placez-la à la position ON pendant 5 secondes.
- 2- Coupez le contact et retirez la clé.

La puce transponder est programmée.

3- Introduisez l'autre clé fonctionnelle danc le contact et placez-la à ON dans les 15 secondes qui suivent. Dès que le témoin SECURITY commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à ON), coupez le contact et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.

- 4- Placez le transponder (indiqué sur l'étiquette du Pats) contre le devant du barillet de l'auto pour les 2 prochaines étapes.
- 5- À l'aide d'un fil, vous devez alimenter les ignitions manuellement.
- 6- Le témoin SECURITY clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre. Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre.

SUPPORT TECHNIQUE:

TEL: 514-255-0446 FAX: 514-255-1367 Web: http://support.fortinautoradio.com

VÉHICULE:


2004 - 2005

Chrysler / Dodge équipé d'un

Transponder Immobilizer

Note: Pour les Durango

fabriqués après JUIN 2004

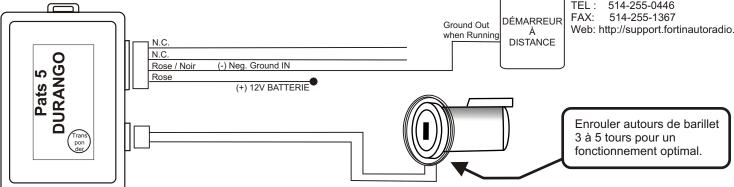

VERSION: 2.0 Révision : 5 Nov. 2004 FAIT AU CANADA

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou avant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

IMPORTANT: Une fois la puce du Pats Chrysler programmé, elle **ne** peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule Chrysler & Dodge.