

# PATS MITSUBISHI 2

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED


## INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - Rev.K -22 / 04 / 2008  
Web site: <http://www.ifar.ca>

### TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR MITSUBISHI



#### WIRING / CONNECTION GUIDE

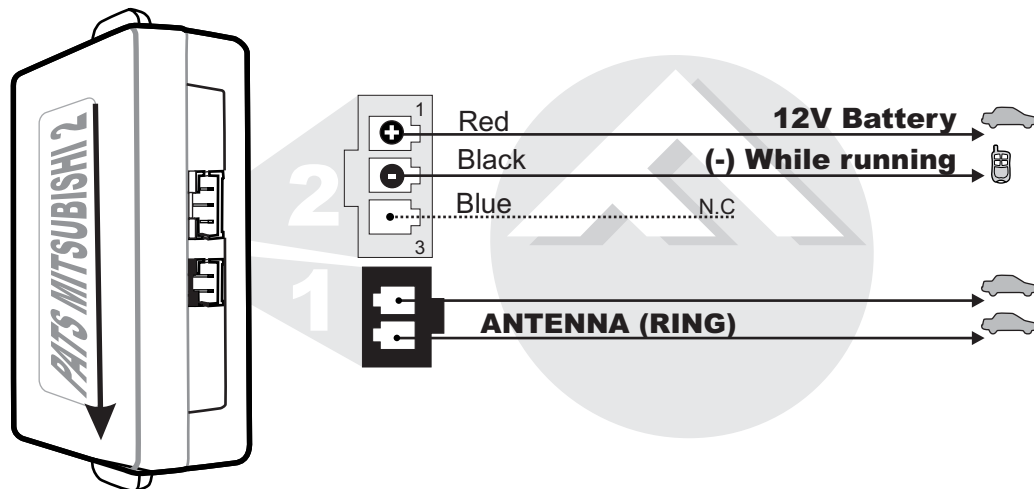

You will need 2 valid keys.

**IMPORTANT :** Once the PATS MITSUBISHI 2 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

Connect wire to vehicle



Connect wire to Remote-Starter/Alarm

OUTPUT

INPUT

**START HERE**

#### INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

**1** **Connector 1 (Black):**  
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.  
(Secure the wire with tie-wrap.)

**2** **Connector 2 (White):**  
Connect the red wire to 12V constant  
Connect the black wire to "Ground out  
when running".

**3** Insert first functional key and turn to **ON** position for **5 seconds**.

**4** Remove key.

**5** Insert the second key and turn to ON position until the security light flashes.

**6** Remove the key, the Security light will keep on flashing.

**7** Place the PATS MITSUBISHI 2 module near the front of the ignition switch

**8** With jumper wire, **power up the vehicle ignition 12V** until the security light stops flashing and comes on solid.  
**The PATS MITSUBISHI 2 is now programmed.**

#### VEHICLE FITGUIDE

| VEHICLES             | YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                      | 2001                           | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Mitsubishi Eclipse   |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Mitsubishi Endeavor  |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Mitsubishi Galant    |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Mitsubishi Lancer    |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Mitsubishi Outlander |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

#### TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) to get latest version.



**Technical support:**  
TEL: 514-255-HELP (4357)  
FAX: 514-255-1367  
Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)

# PATS MITSUBISHI 2

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS


# GUIDE D'INSTALLATION

Fabriqué au Canada - Rev.K - 22 / 04 / 2008  
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

## MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR MITSUBISHI



### CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

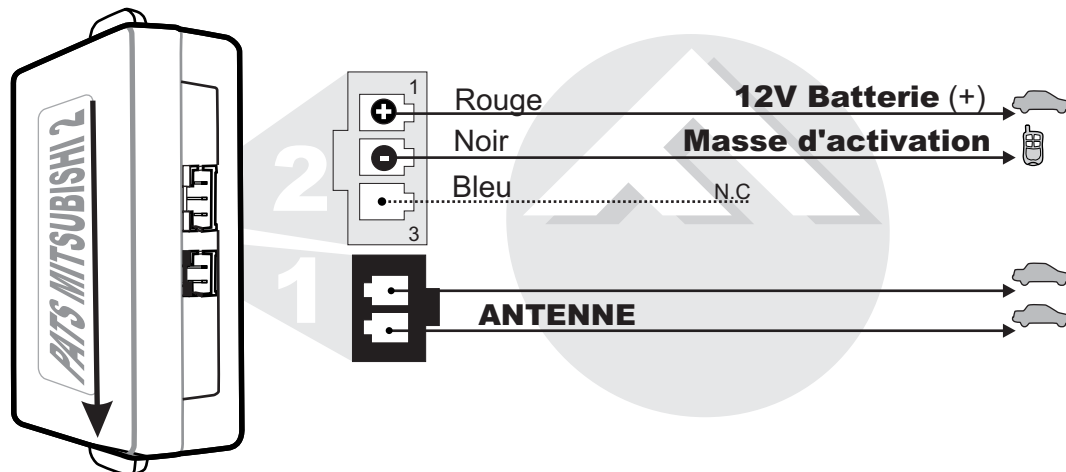

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelles.

**IMPORTANT:** Une fois le PATS MITSUBISHI 2 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.

**Commencez ici**

Branchement du filage au véhicule

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

○ SORTIE

● ENTRÉE

### INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

**1** **Connecteur 1 (Noir):**  
Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.

**2** **Connecteur 2 (Blanc):**  
• Branchez le fil rouge à la batterie.  
• Branchez le fil noir à "out when running (-)" du démarreur à distance.

**3** **#1**  
Introduisez la première clé dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant **5 secondes**.

**4** **#1**  
Coupez le contact et retirez la clé.

**5** **#2**  
Introduisez la deuxième clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** jusqu'à ce que le témoin **SÉCURITY** commence à clignoter.

**6** **#2**  
Retirez la clé, le témoin va continuer à clignoter.

**7** **Pats Mitsubishi 2**  
Placez le module PATS MITSUBISHI 2 vers le devant du barillet d'ignition.

**8** **Ignition**  
À l'aide d'un fil (Jumper), vous devez alimenter le **12V ignition** du véhicule jusqu'à ce que le témoin (SÉCURITY) arrête de clignoter et reste allumé.

**Le PATS MITSUBISHI 2 EST PROGRAMMÉ.**

### GUIDE DES VÉHICULES

| VEHICULES  | ANNÉES DE COMPATIBILITÉ |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|            | 2001                    | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Mitsubishi |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Eclipse    |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Endeavor   |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Galan      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Lancer     |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Outlander  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

### INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus récente version.



**Support Technique:**  
TEL: 514-255-HELP (4357)  
FAX: 514-255-1367  
Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)