

PATS MITSUBISHI 2

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED


INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - Rev.M -18 / 11 / 2008
Web site: <http://www.ifar.ca>


TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR MITSUBISHI



WIRING / CONNECTION GUIDE

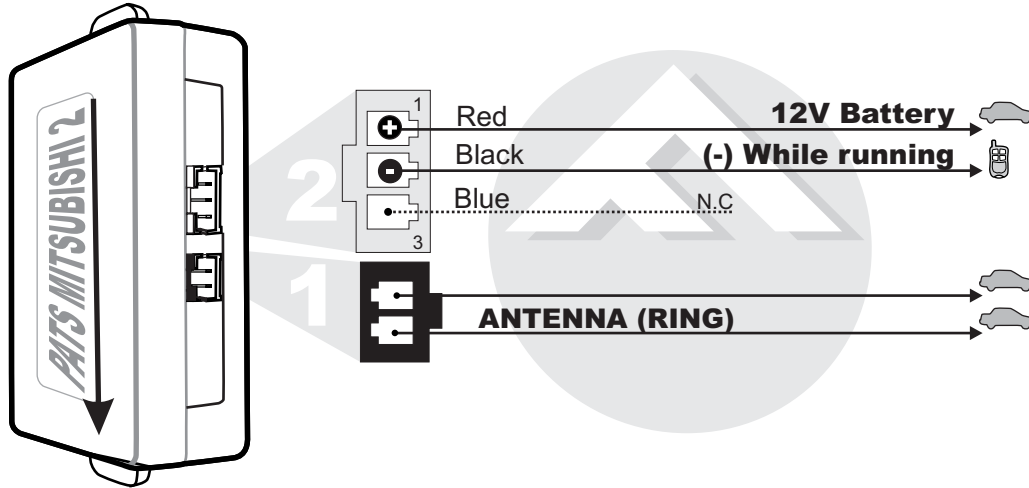

You will need 2 valid keys.



You will need the MITSUBISHI SCAN TOOL and the vehicle access code.

IMPORTANT : Once the PATS MITSUBISHI 2 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

Connect wire to vehicle



Connect wire to Remote-Starter/Alarm

OUTPUT

INPUT

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1 **Connector 1 (Black):**
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)

2 **Connector 2 (White):**
Connect the red wire to 12V constant
Connect the black wire to "Ground out
when running".

3.a **For 2007 and newer vehicles,
connect the SCAN TOOL**
Follow instructions on SCAN TOOL
display for key programming
procedure.

3 Insert first functional key and turn to **ON** position for **5 seconds**.

4 Remove key.

5 Insert the second key and turn to ON position until the security light flashes.

6 Remove the key, the Security light will keep on flashing.

7 Place the PATS MITSUBISHI 2 module near the front of the ignition switch

8 With jumper wire, **power up the vehicle ignition 12V** until the security light stops flashing and comes on solid.

The PATS MITSUBISHI 2 is now programmed.

VEHICLE FITGUIDE

VEHICLES	YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mitsubishi						
Eclipse						
Endeavor		•	•	•	•	•
Galant	•	•	•	•	•	•
Lancer				•	•	•
Outlander	•	•	•	•	•	•




You will need the MITSUBISHI SCAN TOOL and the vehicle access code.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca



PATS MITSUBISHI 2

Copyright © 2006-2007, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS


GUIDE D'INSTALLATION

Fabriqué au Canada - Rev.M - 18 / 11 / 2008
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR MITSUBISHI



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

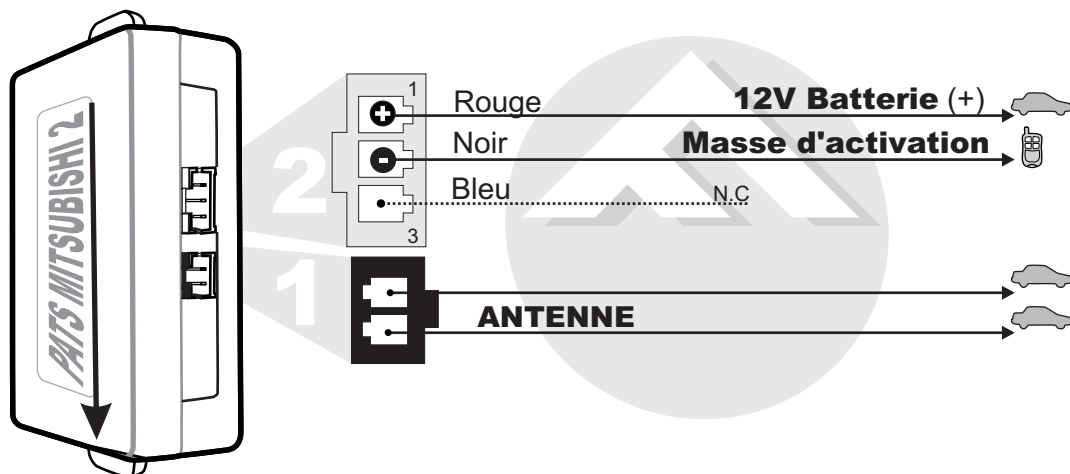

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelles.



Vous avez besoin du SCAN TOOL de MITSUBISHI en main pour la programmation

IMPORTANT: Une fois le PATS MITSUBISHI 2 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.

Branchement du filage au véhicule


Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

○ SORTIE

● ENTRÉE

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION




Connecteur 1 (Noir):
Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.



Connecteur 2 (Blanc):
• Branchez le fil rouge à la batterie.
• Branchez le fil noir à "out when running (-)" du démarreur à distance.




Pour véhicules 2007 et plus
Branchez le SCAN TOOL
Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés (procedure teaching).



Introduisez la première clé dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant **5 secondes**.




Coupez le contact et retirez la clé.




Introduisez la deuxième clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** jusqu'à ce que le témoin **SÉCURITY** commence à clignoter.



Retirez la clé, le témoin va continuer à clignoter.

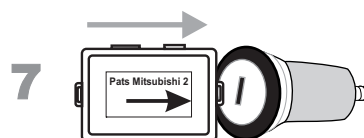

Placez le module PATS MITSUBISHI 2 vers le devant du barillet d'ignition.



À l'aide d'un fil (Jumper), vous devez alimenter le **12V ignition** du véhicule jusqu'à ce que le témoin (SÉCURITY) arrête de clignoter et reste allumé.

Le PATS MITSUBISHI 2 EST PROGRAMMÉ.

GUIDE DES VÉHICULES

VEHICULES	ANNÉES DE COMPATIBILITÉ					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mitsubishi						
Eclipse					•	
Endeavor		•	•	•	•	•
Galant	•	•	•	•	•	•
Lancer					•	•
Outlander	•	•	•	•	•	•



Vous avez besoin du SCAN TOOL de MITSUBISHI en main pour la programmation

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

