

## INSTALLATION STAND ALONE

## ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

## VEHICULES

## ANNÉES

## RENAULT

Koleos

Carte clé 2009-2015

Contournement  
d'immobilisateur

Verrouillage

Déverrouillage

Ouverture Valise

Tachymètre

Statut de Porte

Statut de valise


Statut Frein à main

Statut frein (pied)


At UCH, under Dashboard, driver side



②

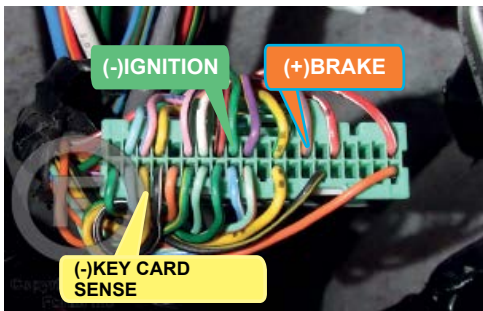

①

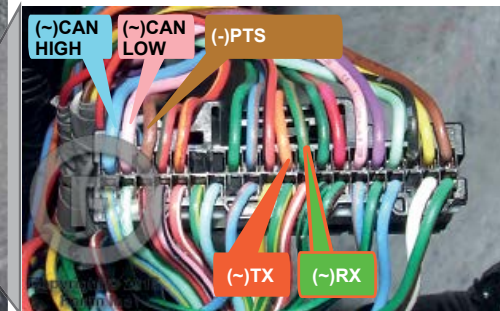

VERSION MATÉRIELLE

VERSION LOGICIELLE

MINIMUM 6

72.[22]

NISSAN/INFINITI MINIMUM

Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour la récente version.

## NOTES

La fonction déverrouillage ne sera pas fonctionnelle si les portes sont verrouillées avec la carte clé.



## Parts required (Not included)

1x 10 Amp fuse



## FLASH LINK UPDATER 2

1X

Ordinateur Microsoft Windows  
& connection Internet



## PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)




**FLASH LINK  
UPDATER 2**

**FLASH LINK MANAGER**  
PROGRAMME



Ordinateur Microsoft Windows  
(Pas de connexion Internet requise)




1x CONTACT  
DE  
CAPOT



1x COMMUTATEUR  
VALET

Optionnel

## CONFIGURATION EN DÉMARREUR AUTONOME

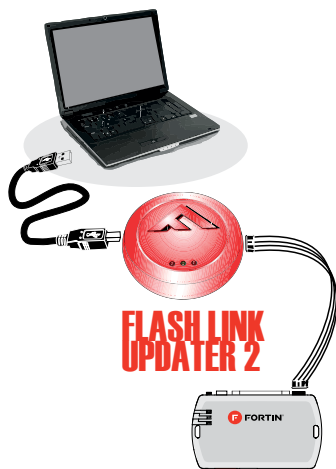

Branchez le module EVO-ALL  
au Flash Link Updater 2.  
(Vendu séparément)



Modifiez les options  
suivantes et cliquez  
sur 'Enregistrer les options'

**FLASH LINK MANAGER**

PROGRAMME

OPTIONS  
EVO-ALL

OUI

D1 - Démarreur à distance Autonome  
avec télécommande d'origine

IF  
SI

**LOCK  
LOCK  
LOCK**

AVEC  
TELECOMMANDE  
D'ORIGINE

OUI

C1 - Supervision de la  
télécommande OEM

IF  
SI



AVEC ANTENNE RF

OUI

Kit RF supportés  
(et sélectionnez le KIT RF)

ENREGISTRER LES OPTIONS

## FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



Toutes les portes doivent être fermées




Appuyez sur le **bouton Verrouillage 3X** de la  
télécommande d'origine pour démarrer à distance  
(ou arrêter à distance) le véhicule.




Le véhicule DÉMARRE.

# SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE

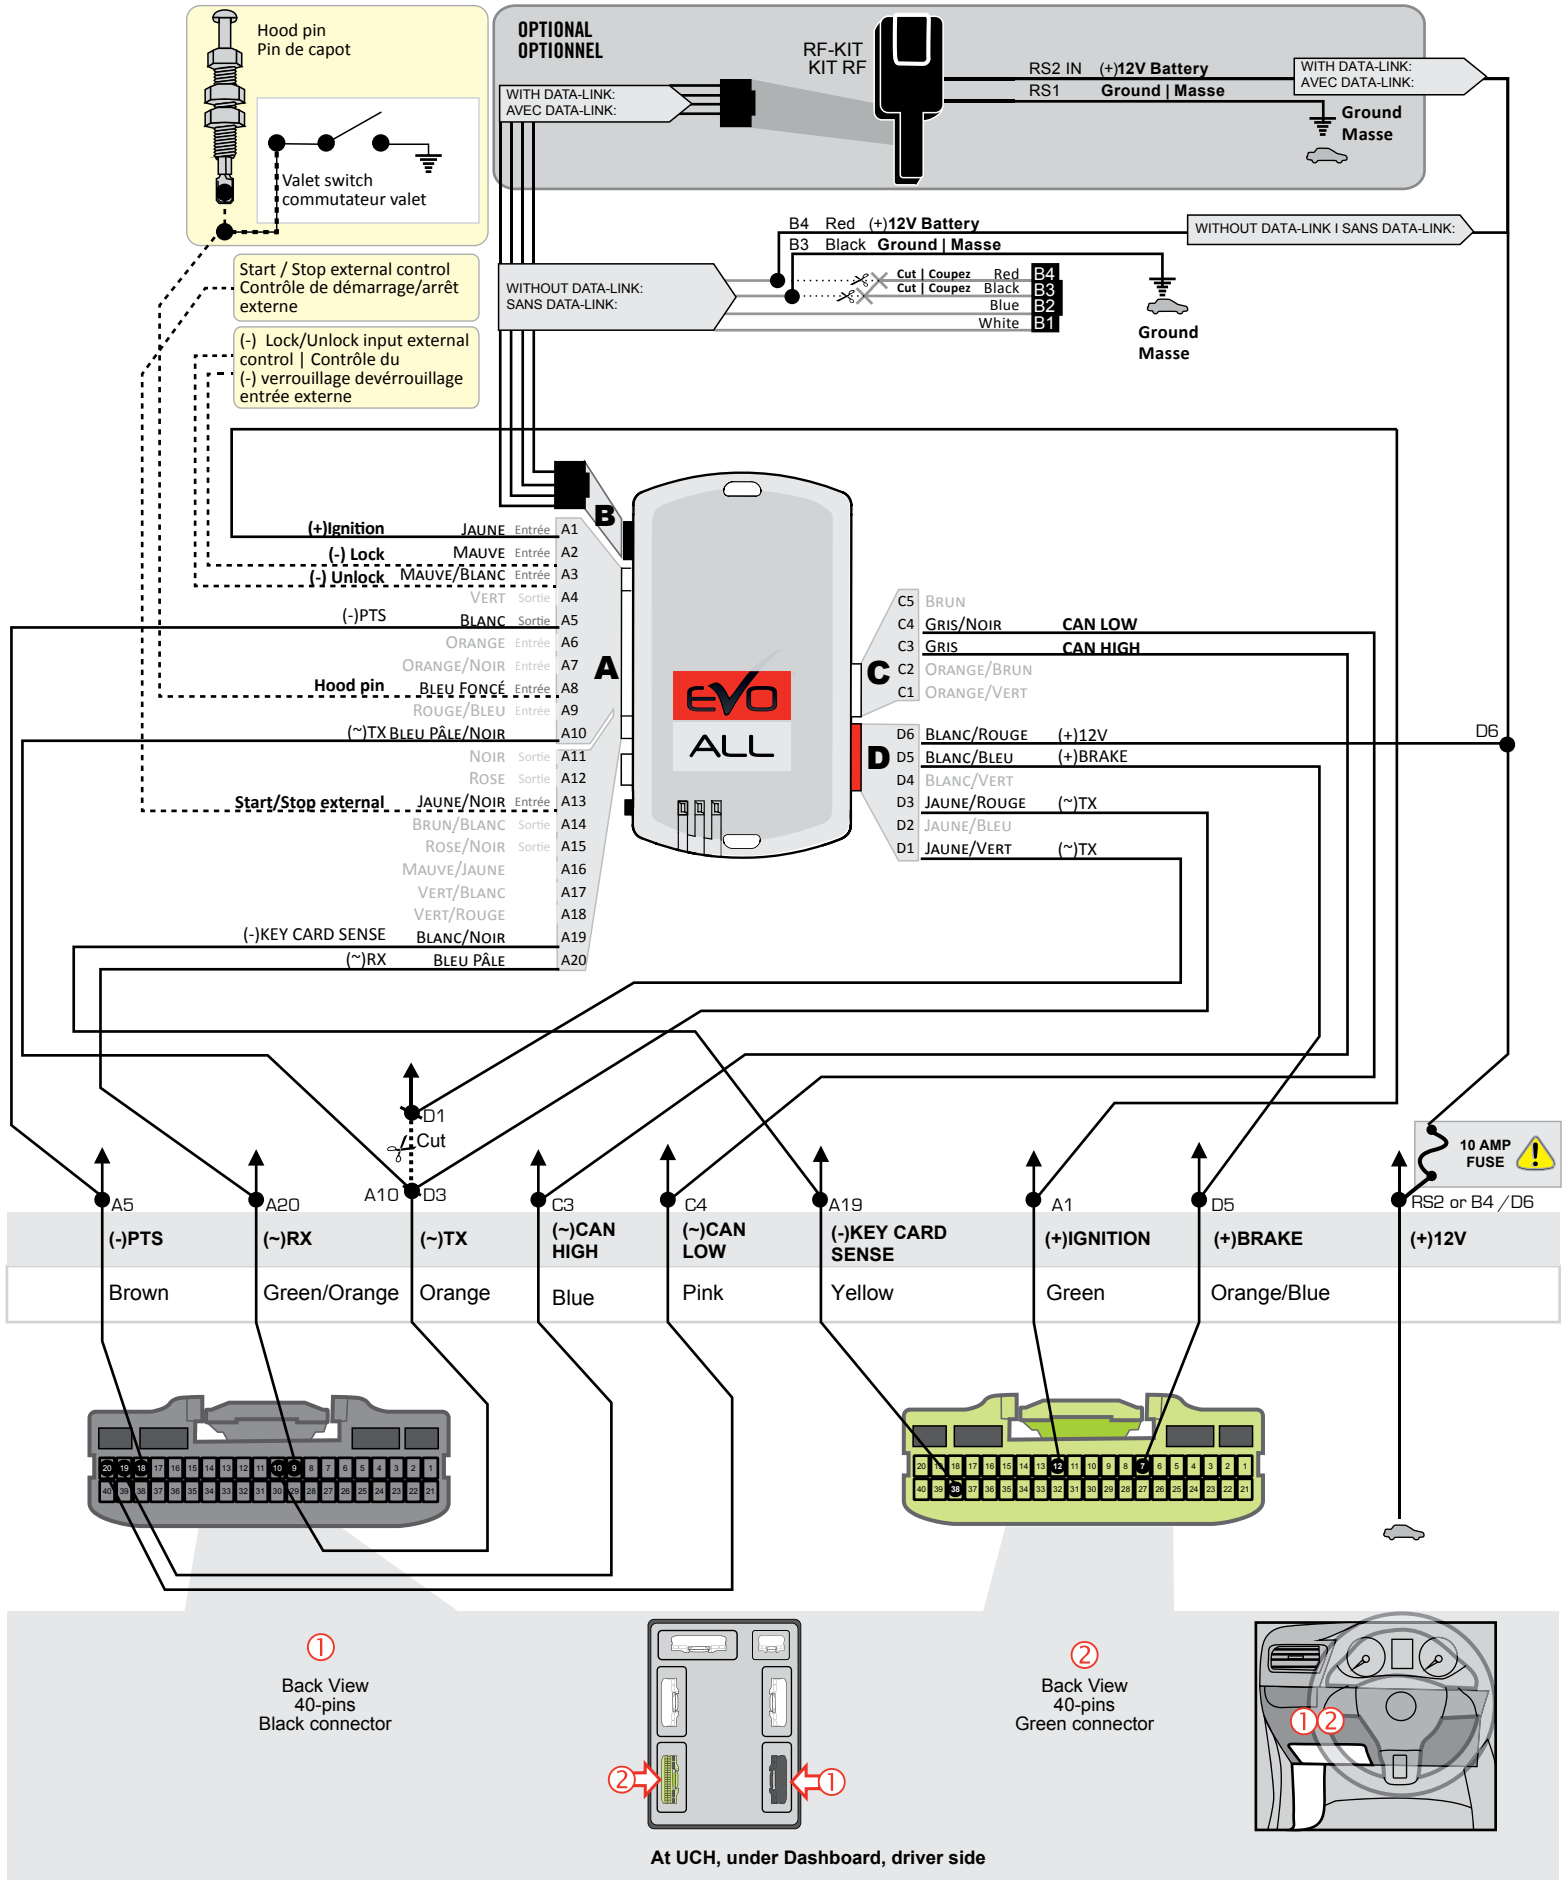


# PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2

1

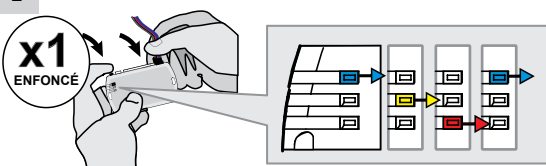


**Appuyez et maintenir enfoncé** le bouton de programmation:  
**Insérez** le connecteur 4 pins (Data-Link)

2

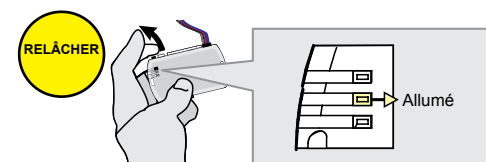


**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

*Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.*




3



**Insérez** les connecteurs requis restants.

4

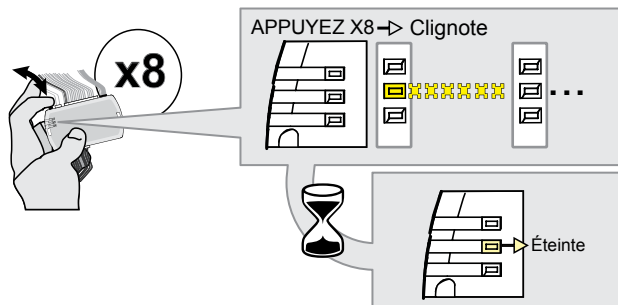


**Appuyez et relâchez 8 fois** le bouton de programmation.

↳ La DEL JAUNE alterne entre x7 clignotements et x1 pause.

↳ Attendre que la DEL JAUNE s'allume.


5

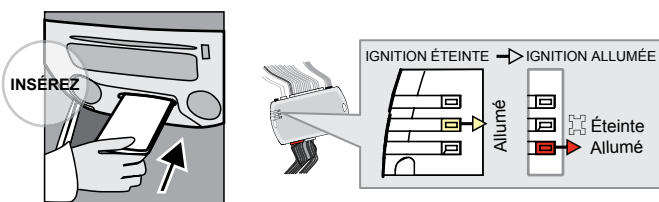

**Insérez** la carte clé dans le port de la clé.


↳ La DEL ROUGE s'allume.  
↳ La DEL JAUNE s'éteint.

6



**Retirez** la carte clé du port de la clé.

7

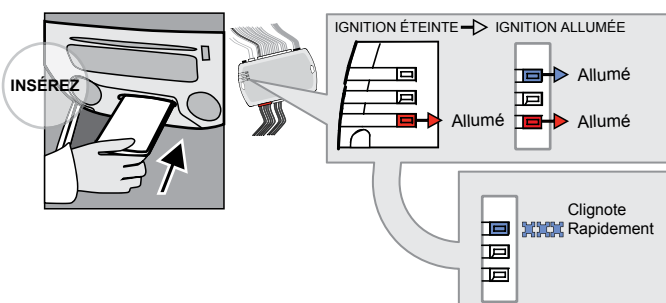


**Insérez** la carte clé dans le port de la clé.

↳ La DEL ROUGE s'éteint.

↳ La DEL BLEU clignote rapidement.

## PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2



8

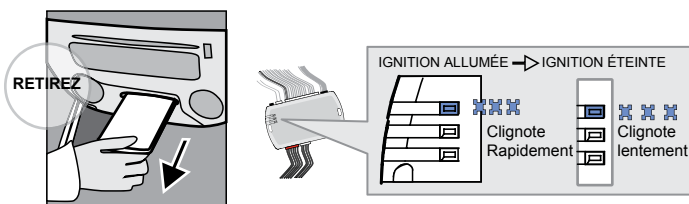

**Retirez** la carte clé du port de la clé.


↳ la DEL BLEU clignote lentement.

9

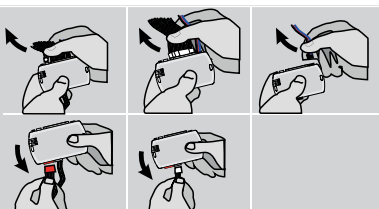

**Débranchez** le connecteur Data-Link (4-pins) et ensuite tous les connecteurs restants.

10

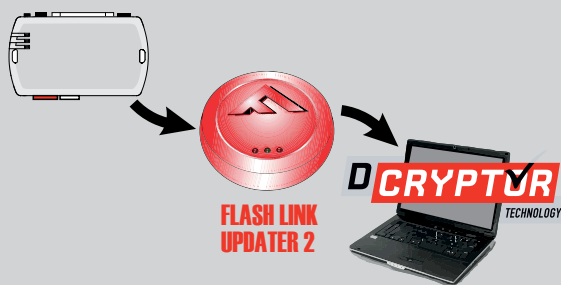

**Branchez** le module au FLASH LINK UPDATER 2 et **visitez** le menu DCRYPTOR dans le Flash-Link Manager.

Pièces requises (non incluses)





**FLASH LINK UPDATER 2**

**FLASH LINK MANAGER**  
PROGRAMME



Ordinateur Microsoft Windows avec connexion Internet

11

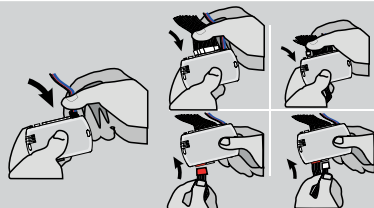

**APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE** : retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.

Le module est programmé.



**PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME**

Test the remote starter. Remote start the vehicle.

## FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE




Toutes les portes doivent être fermées

**Démarrez** à distance.



**Déverrouillez** les portes avec soit:

- la télécommande du démarreur à distance
- ou le bouton de proximité de la porte,
- ou la télécommande de proximité.



**Entrez** dans le véhicule avec la clé intelligente (AccessKey) sur vous.

**Insérez** la carte dans le réceptacle.



Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.



Si le véhicule n'est pas déverrouillé le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.



Étiquette sur le module

**Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations**

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

**MISE EN GARDE**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

droits d'auteur © 2006-2016, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS

**SUPPORT TECHNIQUE**

Tél: 514-255-4357  
1-877-336-7797

**GUIDE ADDENDA**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**

MISE À JOUR INTERNET

