

PATS CHRYSLER

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR CHRYSLER & DODGE

VÉHICULE :

Chrysler / Dodge équipé d'un
Transponder Immobilizer
SENTRY®

Voir site Web
<http://support.fortinautoradio.com>
Pats chrysler application

Programmation :

Une fois les connexions effectuées.

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelle. Procédez comme suit:

1- Introduisez l'une des deux clés dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant 5 secondes.

2- Coupez le contact et retirez la clé.

3- Introduisez l'autre clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** dans les 15 secondes qui suivent.

Dès que le témoin **SECURITY** commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à **ON**), coupez le contact et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.


4- Placez le Pats Chrysler vers le **devant du barillet** de l'auto pour les 2 prochaines étapes.

5- À l'aide d'un fil, vous devez alimenter l'ignition manuellement.

6- Le témoin **SECURITY** clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre.


Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre.

La Pats Chrysler est programmée.

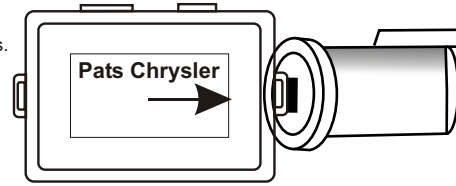

Placez vers le barillet pour la programmation


Installation :

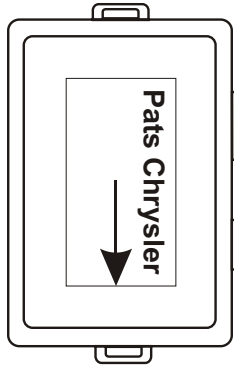

FAIT AU CANADA

VERSION : 3.0
Révision : 15 Jan. 2005

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.



Enrouler autour de barillet
3 à 5 tours pour un
fonctionnement optimal.

IMPORTANT : Une fois la puce du Pats Chrysler programmée, elle **ne** peut être programmée ou utilisée pour un autre véhicule Chrysler & Dodge.

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-0446

FAX: 514-255-1367

Web: <http://support.fortinautoradio.com>

PATS CHRYSLER

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR CHRYSLER & DODGE

VÉHICULE :

Chrysler / Dodge équipé d'un
Transponder Immobilizer
SENTRY®

Voir site Web
<http://support.fortinautoradio.com>
Pats chrysler application

Programmation :

Une fois les connexions effectuées.

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelle. Procédez comme suit:

1- Introduisez l'une des deux clés dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant 5 secondes.

2- Coupez le contact et retirez la clé.

3- Introduisez l'autre clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** dans les 15 secondes qui suivent.

Dès que le témoin **SECURITY** commence à clignoter et qu'une tonalité se fait entendre (environ 10 secondes après avoir mis la clé à **ON**), coupez le contact et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.


4- Placez le Pats Chrysler vers le **devant du barillet** de l'auto pour les 2 prochaines étapes.

5- À l'aide d'un fil, vous devez alimenter l'ignition manuellement.

6- Le témoin **SECURITY** clignotera jusqu'à ce que la tonalité se fasse entendre.


Le témoin devrait allumer, pendant environ 3 secondes, puis s'éteindre.

La Pats Chrysler est programmée.

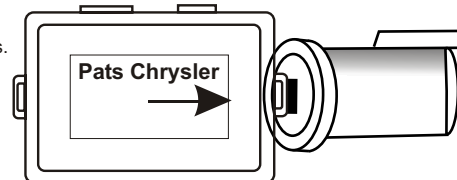

Placez vers le barillet pour la programmation


Installation :

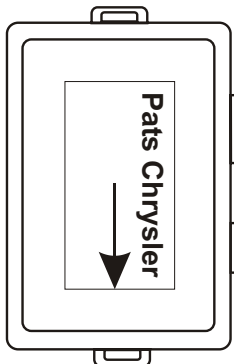

FAIT AU CANADA

VERSION : 3.0
Révision : 15 Jan. 2005

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.



Enrouler autour de barillet
3 à 5 tours pour un
fonctionnement optimal.

IMPORTANT : Une fois la puce du Pats Chrysler programmée, elle **ne** peut être programmée ou utilisée pour un autre véhicule Chrysler & Dodge.

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-0446

FAX: 514-255-1367

Web: <http://support.fortinautoradio.com>